



CABINET RACK SERIES CATALOG

- STAND RACK SERIES
- WALL RACK SERIES
- OPEN RACK SERIES
- ACCESSORIES

CONTENT

Descriptions

Premium Classic Rack series 03

Export Modern Rack series 04

Premium Sever Rack series 05

Data Center Rack series 06

Open Classic Rack series 07

Open Premium Rack series 08

Export Premium Wall Rack series 09

Export Modern Wall Rack series 10

Export High Class Wall Rack series 11

Outdoor Steel Single layer Water-proof Cabinet series 12

Outdoor Steel Double layer Water-proof Cabinet series 13

19-inch Outdoor Steel Single layer Water-proof Cabinet series 14

19-inch Superior Outdoor Steel Double layer Water-proof Cabinet series 15

Mini Outdoor Single layer Water-proof Wall Mount 16

Fix and Slide Sheleve and Accessories 17

Super Wall Mount Cabinet 18

Compact Enclosure 19

Compact Enclosure Double Layer 20

Super Wall Mount Cabinet Outdoor 21

Compact Enclosure with roof 22

Compact Enclosure Double Layer Outdoor 23



30 YEARS WARRANTY

High Quality Product
You Can Trust.



หลังคาติดพัดลม
ระบายอากาศ 4 นิ้ว
สูงสุดจำนวน 6 ตัว




19" Premium Classic Rack Series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบตั้งพื้น)

- **19" Premium Classic Rack** ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-c), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494 เป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการขนส่งทุกชิ้นส่วนผลิตด้วยคุณภาพระดับดี สามารถถอดแยกประกอบได้โดยสะดวก
- **ผลิตขึ้นรูปจาก** Electro-Galvanize Steel ความหนา 1.5 mm. โดยสายยึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole), โครงตู้ (Frame Structure), ฐาน (Base), ทำจากเหล็กหนา 2 mm. และฐานของลูกล้อพร้อมขาตั้ง ใช้เหล็กหนา 3 mm.
- **สายยึดอุปกรณ์** (Mounting Angle) จำนวน 4 ต้น ออกแบบเป็นรูปตัวซี (C-Shape) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดอุปกรณ์ โดยขอบเสาทั้งสองด้านจะเจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยมขนาด 9.5 x 9.5mm. สายยึดอุปกรณ์สามารถปรับยึดตำแหน่ง เข้า-ออกได้โดยอิสระ เพื่อความสะดวกและสวยงามในการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน (เมื่อขยายเสาเพิ่มก็จะเหลือพื้นที่ว่างด้านหน้า-หลังเพียง 5.0 cm. : New Expansion Room) พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- **ประตูหน้าตู้** (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะขอบพอง Acrylic สีขาวหนา 5 mm. ขอบประตูมีวงเล็บยกกันหมุนสี่ทิศทาง 3 ครั้ง มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock พองขอบหน้าตู้พร้อม Logo
- **ประตูหลังตู้** (Rear Door) เป็นประตูเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่างขนาด 34 X 23 cm. เจาะรูแบบหลายแนวตั้งสลับส่าย พร้อมแผ่นกรองฝุ่นที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กกว้าง 70 mm. ยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T เพื่อกันประตูหลวม และขอบประตูมีวงเล็บยกกันหมุนสี่ทิศทาง 3 ครั้ง มีระบบ Security Lock ด้วย Master Key แบบ Cam Lock พองขอบฝาหลัง
- **บานพับประตู** (Hinges) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ชิ้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากโดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิดและปิดประตูจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย ได้โดยการไขสลักเพียงตัวเดียวและสามารถเปิดตู้ได้มากถึง 180 องศา ทั้งนี้เพื่อติดตั้งตู้ได้ในทุกพื้นที่การใช้งาน
- **ฝาด้านข้าง** (Side Panels) เป็นเหล็กกัน มีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง (Side Latch) ด้านละ 2 ชุด ติดด้านบนของตู้เพื่อ ไขออก-ใส่ฝาด้านข้าง อีกทั้งยังมีระบบ Security Locks ด้วย Master Key เหมือนประตูหน้า
- **หลังคาบนของตู้** (Roof Cover) สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ตั้งแต่ 1-6 ตัว โดยสามารถเลือกพัดลมได้ทุกแบบ ได้แก่ พัดลมเดี่ยว (1x 4") หรือ ชุดพัดลม 2 ตัว (2x4" Fan Set) หรือ ชุดพัดลม 3 ตัว (3x4" Fan Set)
- **ฐานตู้** (Base) มีขนาดเท่าตัวตู้ เพิ่มความแข็งแรงและมั่นคงของการรับน้ำหนัก ด้านล่างฐานตู้เป็นแบบ 3 Parts Plinth มีช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟแบบบานสไลด์พร้อมฟองน้ำสีเทา (Slide Shutter) สามารถปรับเข้า-ออก เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อคลานเข้าไปในตู้ และสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้อีกด้วย
- **ขาตั้ง** (Adjustable Pedestal) ยึดติดกับชุดล้อสามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา เป็นแบบปรับเอียงตามความลาดชันโดยอิสระ 180 องศา (Aligns on uneven surface) และฐานขาทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น
- **ลูกล้อ** (Castor) เป็นแบบหมุน 360 องศา (Swivel Plate) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ทำจากวัสดุ Nylon Six สามารถรับน้ำหนัก Static load ได้ 150 Kgs/Castor
- **สีของตู้เป็นสี** New Shine Two-Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบด้วยระบบ Electro-Static Powder Coatings เพื่อความเรียบเนียนและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน สายกราวด์ (Earthing Kit) ประกอบด้วยสายทองแดงขนาด 2.5 mm. สีส้มยาวคาดเหลืองความยาว 18 cm. พร้อมหางปลา จำนวน 2 เส้น เชื่อมโครงตู้เข้ากับ ประตูหน้า, ประตูหลัง ส่วนฝาด้านข้าง 2 ด้าน มีสายกราวด์ที่ยาวคาดเหลืองความยาว 13 cm. พร้อมหัวต่อแบบ Sleeve จำนวน 4 เส้น ใช้ต่อสายกราวด์ เข้า-ออก ในกรณีที่ตู้ต้องเปิดฝาด้านข้างเพื่อทำงาน
- **ชุดน็อตสลัก** (Screw Set) ประกอบด้วยสลัก (Screw), แขนยึดตัวเมีย (Captive Nut), หัวรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสลักและแขนยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
- **ส่งมอบพร้อมกุญแจแบบ** Master key จำนวน 3 ดอก และชุดน็อตสลักตามจำนวน U ของตู้
- **การรับประกัน** 1,400 กิโลกรัม
- **ผลิต** และจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001



ภาพด้านในของประตูหน้า



โครงสร้างตู้



กุญแจพองมีระบบล็อคด้วยตัวล็อก
กุญแจทั้งหมัมนำมาใส่ที่ล็อคประตูหน้า



ฝาด้านข้างมี Side Latch
สะดวกต่อการเปิดปิดฝาด้านข้าง




ติดตั้งสายกราวด์
เชื่อมต่อกับชิ้นส่วนของตู้



มีตัวล็อคขยับจำนวน U
บนสลักรูทำกับจำนวน U



บานพับพลาสติกแข็งแรงพิเศษ
และไม่มีเสียงรบกวนเวลาใช้งาน



แผ่นกรองฝุ่นด้านหลัง
เพื่อตัดฝุ่นเข้าไปในตู้



ยางกันกระแทก
เพื่อลดเสียงรบกวนเวลาเปิดตู้



ล้อยาง Nylon Six หนัก 360 องศา
สะดวกการย้าย ป้องกันรอยขีด



ขาตั้งปรับได้ 180 องศา
ยางชนิดพิเศษ ลดแรงสะเทือน
และป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

	กว้าง x ลึก x สูง	
NC-60615	60 x 60 x 85 cm.	15U
NC-60627	60 x 60 x 139 cm.	27U
NC-60636	60 x 60 x 179 cm.	36U
NC-60642	60 x 60 x 205 cm.	42U
NC-60645	60 x 60 x 218.5 cm.	45U
NC-60815	60 x 80 x 85 cm.	15U
NC-60827	60 x 80 x 139 cm.	27U
NC-60836	60 x 80 x 179 cm.	36U
NC-60842	60 x 80 x 205 cm.	42U
NC-60845	60 x 80 x 218.5 cm.	45U
NC-60927	60 x 90 x 139 cm.	27U
NC-60936	60 x 90 x 179 cm.	36U
NC-60942	60 x 90 x 205 cm.	42U
NC-60945	60 x 90 x 218.5 cm.	45U
NC-61027	60 x 100 x 139 cm.	27U
NC-61036	60 x 100 x 179 cm.	36U
NC-61042	60 x 100 x 205 cm.	42U
NC-61045	60 x 100 x 218.5 cm.	45U
NC-61127	60 x 110 x 139 cm.	27U
NC-61136	60 x 110 x 179 cm.	36U
NC-61142	60 x 110 x 205 cm.	42U
NC-61145	60 x 110 x 218.5 cm.	45U




19" Export Modern Rack Series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบตั้งพื้น)

- **การออกแบบ** : 19" Export Modern Rack Series ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular Know-down เพื่อความสะดวกในการถอดแยกและประกอบ
- **วัสดุ** : ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100 %
- **เสายึดอุปกรณ์** : ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100 % สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้ พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- **ฐาน** : ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อยมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100 %
- **หลังคา** : สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1*4", 2*4", 3*4") หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายได้และออกแบบหลังคาทุกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- **ชุดหลอดไฟ** : สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7w. และ Limit switch ซึ่งไฟจะเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด, ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- **ประตูหน้า** : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีเทา ความหนา 5 mm. มีขอบยางโดยรอบประตู ประตูหน้าสามารถเปิด-ปิด ได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Turn Lock เพื่อความปลอดภัย
- **ประตูหลัง** : บริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust - proof filter) พร้อมยางป้องกันฝุ่น โดยรอบขอบประตู ประตูหลังสามารถเปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Push Lock เพื่อความปลอดภัย
- **พื้นตู้ด้านใน** : ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกัน สัตว์เข้าไปในตู้สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- **พาดัง** : มีกุญแจ Turn Lock 2 ตัวเพื่อความปลอดภัย สะดวกสลายต่อการบำรุงรักษา
- **บานพับ** : ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% และสามารถเปิดพาดังได้มากถึง 180 องศา
- **ขาปรับระดับ** : มี 4 ตัว ซึ่งช่วยต่อการปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ
- **ล้อ** : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ ล้อละ 150 กิโลกรัม
- **ระบบกราวด์** : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.
- **สี** : เป็นสีผง (สีขาวละสีกเทา) แบบ Powder epoxy โดยระบบ Electro-Static เพื่อความทนทาน
- **อุปกรณ์ประกอบ** : จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- **มาตรฐานผลิตภัณฑ์** : เกือบมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- **ผลิต** และจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001

	กว้าง x ลึก x สูง	
NC-15U66	60 x 60 x 85 cm.	15U
NC-27U66	60 x 60 x 139 cm.	27U
NC-36U66	60 x 60 x 179 cm.	36U
NC-42U66	60 x 60 x 205 cm.	42U
NC-45U66	60 x 60 x 218.5 cm.	45U
NC-15U68	60 x 80 x 85 cm.	15U
NC-27U68	60 x 80 x 139 cm.	27U
NC-36U68	60 x 80 x 179 cm.	36U
NC-42U68	60 x 80 x 205 cm.	42U
NC-45U68	60 x 80 x 218.5 cm.	45U
NC-27U69	60 x 90 x 139 cm.	27U
NC-36U69	60 x 90 x 179 cm.	36U
NC-42U69	60 x 90 x 205 cm.	42U
NC-69U69	60 x 90 x 218.5 cm.	45U
NC-27U61	60 x 100 x 139 cm.	27U
NC-36U61	60 x 100 x 179 cm.	36U
NC-42U61	60 x 100 x 205 cm.	42U
NC-45U61	60 x 100 x 218.5 cm.	45U
NC-27U611	60 x 110 x 139 cm.	27U
NC-36U611	60 x 110 x 179 cm.	36U
NC-42U611	60 x 110 x 205 cm.	42U
NC-45U611	60 x 110 x 218.5 cm.	45U



ประตูหลังส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น



ด้านหลังภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสาย



บานพับทำจากอลูมิเนียม



หลังคาติดตั้งพัดลมได้สูงสุด 6 ตัว



ประตูด้านหน้ากุญแจแบบ Turn Lock



ประตูด้านหลังมีกุญแจแบบ Push Lock



เสายึดอุปกรณ์มีป้ายบอกระยะความสูงของ U



ระบบกราวด์ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อกัน



มีขอบยางโดยรอบประตู

30 YEARS WARRANTY

High Quality Product
You Can Trust.



Cabinet Rack System



19" Premium Export Server Rack Series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบตั้งพื้น)

- เป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อความสะดวกในการขนส่งทุกชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์มีความประณีต สามารถถอดแยกประกอบได้โดยสะดวก
- ผลิตขึ้นจากรูป Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.5 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole), โครงตู้ (Frame Structure), ฐาน (Base) ทำจากเหล็กหนา 2 mm. และฐานของล้อพร้อมขาตั้ง ใช้เหล็กหนา 3 mm.
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole) จำนวน 4 ต้น ถูกออกแบบเป็นมุมรูปตัวซี (C- Shape) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยมขนาด 9.5 x 9.5 mm. เสายึดอุปกรณ์สามารถปรับยึดตำแหน่งเข้า-ออก โดยอิสระเพื่อสะดวกและสวยงามในการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน (เมื่อขยายเสาเพิ่มเติมจะเหลือพื้นที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังเพียง 0.5 mm. : New Expansion Room) พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฟุ้งแผ่น Acrylic สีชาหนา 5 mm. พร้อมเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานรอบอะคริลิก ขอบประตูฟุ้งครึ้นยกกันฝุ่น สีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Lock แบบจับ Swing handle เพื่อง่ายและปลอดภัยในการปิดเปิดตู้
- ประตูหลัง (Rear Door) เป็นโครงเหล็กออกแบบพิเศษ โดยเจาะรูระบายอากาศตามมาตรฐานทั้งบาน เพื่อระบายความร้อนของอุปกรณ์ในตู้ ขอบประตูฟุ้งครึ้นยกกันฝุ่น สีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Lock แบบจับ Swing handle เพื่อง่ายและปลอดภัยในการปิดเปิดตู้
- บานพับประตู เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ซีนไม่ก่อให้เกิดสนิม และมีความแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้มากถึงกว่าสี่ร้อยกิโลกรัม ขณะเปิดปิดและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิดปิด ประตูจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายได้โดยการโยกสกรูเพียงตัวเดียวทั้งนี้เพื่อลดการติดตั้งตู้ได้ในทุกพื้นที่การใช้งาน และสามารถเปิดพาดูได้มากถึง 180 องศา
- ฟาด้านข้าง เป็นเหล็กกับมีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง (Slide Latch) ด้านละ 2 ชุด ติดด้านบนของตู้เพื่อใช้ถอด-ใส่พาด้านข้าง อีกทั้งยังมีระบบ Security Locks ด้วย Master Key เหมือนประตูหน้า
- ฐาน (Base) มีขนาดเท่าตัวตู้ เพื่อความแข็งแรงและมั่นคงของการรับน้ำหนัก ด้านล่างของสามตู้เป็นแบบ 3 Parts Plinth มีร่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟแบบบานสไลด์พร้อมพองน้ำสีเทา (Slide Plinth) สามารถปรับเข้า-ออกเพื่อป้องกันสัตว์ เล็ดลอดเข้าไปในตู้ และสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้อีกด้วย
- ขาตั้ง (Adjustable Pedestal) ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยฐานรองขาทั้ง 4 ขา เป็นแบบปรับเอียงตามลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา (Aligns on uneven surface) และฐานขาตั้งทำด้วยวัสดุ ABS สีดำเพื่อป้องกันกระแทกไฟฟาลงพื้น
- ล้อเลื่อน เป็นแบบเป็นพ่น 360 องศา (Swivel Plate) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ทำด้วยวัสดุ Nylon Six สีดำสามารถรับน้ำหนักได้ Static load 150kgs/Custor
- สีสองตู่เป็นสี (New Shine Two-Tone) (ขาวเทา-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและเคลือบด้วยระบบ Electro Static Power Coatings เพื่อความเนียนเรียบและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน สายกราวด์ (Earthing Kit) ประกอบด้วยสายทองแดงขนาด 2.5 mm. สีเขียวคาดเหลืองความยาว 18cm. พร้อมหางปลาจำนวน 2 เส้น เชื่อมโครงตู้เข้ากับประตูหน้า, ประตูหลังส่วนพาด้านข้าง 2 ข้าง มีสายกราวด์ เขียวคาดเหลืองความยาว 13 cm. พร้อมหัวต่อแบบ Sleeve จำนวน 4 เส้น ใช้ต่อสายกราวด์เข้า-ออก ในกรณีที่ต้องเปิดพาด้านข้างเพื่อทำงาน
- การรับน้ำหนัก 1,400 กิโลกรัม
- ชุดน็อต สกรู (Screw Set) ประกอบด้วย (Screw), แป้นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
- ออกแบบ และผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-c), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- ผลิต (Manu Facture) โดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001
- ส่งมอบกุญแจ Master Key จำนวน 3 ดอก และชุดน็อต สกรูตามจำนวน U ของตู้

	กว้าง x ลึก x สูง	
NCS4-60615	60 x 60 x 85 cm.	15U
NCS4-60627	60 x 60 x 139 cm.	27U
NCS4-60636	60 x 60 x 179 cm.	36U
NCS4-60642	60 x 60 x 205 cm.	42U
NCS4-60815	60 x 80 x 85 cm.	15U
NCS4-60827	60 x 80 x 139 cm.	27U
NCS4-60836	60 x 80 x 179 cm.	36U
NCS4-60842	60 x 80 x 205 cm.	42U
NCS4-60927	60 x 90 x 139 cm.	27U
NCS4-60942	60 x 90 x 205 cm.	42U
NCS4-60945	60 x 90 x 218.5 cm.	45U
NCS4-61027	60 x 100 x 139 cm.	27U
NCS4-61042	60 x 100 x 205 cm.	42U
NCS4-61045	60 x 100 x 218.5 cm.	45U
NCS4-61127	60 x 110 x 139 cm.	27U
NCS4-61142	60 x 110 x 205 cm.	42U
NCS4-61145	60 x 110 x 218.5 cm.	45U
NCS4-80836	80 x 80 x 179 cm.	36U
NCS4-80842	80 x 80 x 205 cm.	42U
NCS4-80942	80 x 90 x 205 cm.	42U
NCS4-81042	80 x 100 x 205 cm.	42U
NCS4-81142	80 x 110 x 205 cm.	42U
NCS4-81145	80 x 110 x 218.5 cm.	45U




กุญแจประตูหน้าแบบ Security Lock แบบจับ Swing handle



กลอนสลักสปริง (Slide Latch) ด้านละ 2 ชุด



ระบบกุญแจด้านข้าง Security Locks ด้วย Master Key



บานพับประตู เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ



ขอบประตูฟุ้งครึ้นยกกันฝุ่น แบบ 3 ครีบ



ป้ายตัวเลขบอกระยะความสูงของ U



ด้านข้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ประตูหน้ากว้างสูงสวยงาม

19" Data Center Rack Series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบตั้งพื้น)

- เป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อความสะดวกในการขนส่งทุกชิ้นส่วน ผลิตด้วยความประณีต สามารถถอดแยกประกอบได้โดยสะดวก
- ผลิตขึ้นจากวัสดุ Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.0-1.5 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole), โครงตู้ (Frame Structure), ฐาน (Base) ทำจากเหล็กหนา 2 mm. และฐานของล้อพร้อมขาตั้งใช้เหล็กหนา 3 mm.
- เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole) จำนวน 4 ต้น ถูกออกแบบเป็นรูปมุมตัวซี (C-Shape) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูสี่เหลี่ยมขนาด 9.5 x 9.5 mm. เสายึดอุปกรณ์สามารถปรับยึดตำแหน่งเข้า-ออก โดยอิสระเพื่อสะดวกและสวยงามในการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน (เมื่อขยายเสาเดิมที่จะเหลือพื้นที่ว่างด้านหน้า ด้านหลังเพียง 0.5 มม. : New Expansion Room) พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- ประตูหน้า (Front Door) เป็นโครงเหล็กออกแบบพิเศษ โดยมีความโค้งสวยงาม โดยจะระบุระบายอากาศแบบรังผึ้งตามมาตรฐานทั้งบาน เพื่อระบายความร้อนของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมในตู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดอายุของอุปกรณ์สั้นลง ขอบประตูติดตั้งยางกันกระแทก เพื่อไม่ให้ประตูกระทบกับตัวตู้ มีระบบ Security Lock แบบจับ Swing handle เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเปิดปิด
- ประตูหลัง (Rear Door) เป็นประตูเหล็กออกแบบพิเศษแบบบานคู่ เพื่อสะดวกในการใช้งาน และประหยัดพื้นที่ โดยจะระบุระบายอากาศแบบรังผึ้งตามมาตรฐานทั้งบาน เพื่อระบายความร้อนของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมในตู้ซึ่งจะทำให้อายุของอุปกรณ์สั้นลง มีระบบ Security Locks แบบ Swing Handle
- บานพับประตู เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิม และมีความแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้มากไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ขณะเปิดปิดและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิดปิด ประตูจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายได้โดยการไข สกรูเพียงตัวเดียวก็ทำได้ในทุกพื้นที่การใช้งานและสามารถเปิดหน้าต่างได้มากถึง 180 องศา
- ฝาด้านข้าง (Side Panels) เป็นเหล็กกับ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนบนและส่วนล่าง อีกทั้งยังมีระบบ Security Locks ด้วย Master Key ในตำแหน่งส่วนบน และส่วนล่างของตู้เพื่อความสะดวกในการถอดใส่แผงข้าง
- หลังคาพัดลมระบายอากาศ สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ ตั้งแต่ 1-6 โดยสามารถเลือกแผ่นพัดลมได้ทุกแบบได้แก่ พัดลมเดี่ยว (1*4") หรือพัดลม 2 ตัว (2*4" Fan Set) หรือพัดลม 3 ตัว (3*4" Fan Set)
- ฐาน (Base) มีขนาดเท่าตัวตู้ เพื่อความแข็งแรงและมั่นคงของการรับน้ำหนัก ด้านล่างของฐานตู้เป็นแบบ 4 Parts Plinth มีช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟแบบบานสไลด์พร้อมพองน้ำ (Slide Plinth) สามารถปรับเข้า-ออก เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในตู้
- ขาตั้ง ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยฐานรองขาตั้ง 4 ขา เป็นแบบปรับเอียงตามลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา (Aligns on uneven surface) และฐานขาตั้งทำด้วยวัสดุ ABS สีดำเพื่อป้องกันกระแสไฟฟาลงพื้น
- ลูกล้อ เป็นแบบเป็นหมุน 360 องศา (Swivel Plate) สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ทำด้วยวัสดุ Nylon Six สีดำสามารถรับน้ำหนักได้ Static load 150kgs/Custer
- สิ่งของที่เป็นสีดำ ใช้กระบวนการพ่นสีและอบด้วยระบบ Electro Static เพื่อความเนียนเรียบ และ การยึดเกาะของสีที่ยาวนาน ลายกราวด์ (Earthing Kit) ประกอบด้วยสายทองแดง ขนาด 2.5 mm. สีเขียวคาดเหลืองความยาว 18 cm. พร้อมทางปลา จำนวน 2 เส้น เชื่อมโครงตู้เข้ากับประตูหน้า, ประตูหลัง ส่วนแผงข้าง 2 ข้าง มีสายกราวด์เขียวคาดเหลืองความยาว 13 cm. พร้อมขั้วต่อแบบ Sleeve จำนวน 4 เส้น ใช้ต่อสายกราวด์เข้า-ออก ในกรณีที่ต้องเปิดแผงข้างเพื่อทำงาน
- การรับน้ำหนัก 1,400 กิโลกรัม
- ชุดน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วย (Screw), แป้นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
- ส่วนมอบกุญแจ Master Key จำนวน 3 ดอก และชุดน็อต สกรูตามจำนวน U ของตู้
- ออกแบบ และผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-c), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001

	กว้าง x ลึก x สูง	
NCS8-60615	60 x 60 x 85 cm.	15U
NCS8-60627	60 x 60 x 139 cm.	27U
NCS8-60636	60 x 60 x 179 cm.	36U
NCS8-60642	60 x 60 x 205 cm.	42U
NCS8-60645	60 x 60 x 218.5 cm.	45U
NCS8-60815	60 x 80 x 85 cm.	15U
NCS8-60827	60 x 80 x 139 cm.	27U
NCS8-60836	60 x 80 x 179 cm.	36U
NCS8-60842	60 x 80 x 205 cm.	42U
NCS8-60845	60 x 80 x 218.5 cm.	45U
NCS8-60927	60 x 90 x 139 cm.	27U
NCS8-60942	60 x 90 x 205 cm.	42U
NCS8-60945	60 x 90 x 218.5 cm.	45U
NCS8-61027	60 x 100 x 139 cm.	27U
NCS8-61036	60 x 100 x 179 cm.	36U
NCS8-61042	60 x 100 x 205 cm.	42U
NCS8-61045	60 x 100 x 218.5 cm.	45U
NCS8-61142	60 x 110 x 205 cm.	42U
NCS8-61145	60 x 110 x 218.5 cm.	45U
NCS8-80827	80 x 80 x 139 cm.	27U
NCS8-80842	80 x 80 x 205 cm.	42U
NCS8-80845	80 x 80 x 218.5 cm.	45U
NCS8-80942	80 x 90 x 205 cm.	42U
NCS8-80945	80 x 90 x 218.5 cm.	45U
NCS8-81042	80 x 100 x 205 cm.	42U
NCS8-81045	80 x 100 x 218.5 cm.	45U
NCS8-81142	80 x 110 x 205 cm.	42U
NCS8-81145	80 x 110 x 218.5 cm.	45U




ระบายอากาศแบบรังผึ้ง



กุญแจมีระบบ Security Locks แบบ Swing handle



เลขบอกตำแหน่ง U



โครงสร้างตู้ด้านข้าง 2 ส่วน




ขาตั้งทำจากวัสดุ ABS



บานพับประตูเป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ



ประตูด้านหลัง ออกแบบพิเศษเปิดแบบบานคู่



FRONT BACK

30 YEARS WARRANTY

High Quality Product
You Can Trust.

Cabinet Rack System




19" Open Classic Rack Series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบตั้งพื้น)

- ออกและผลิต ระบบ Knock down system สะดวกและง่ายสำหรับประกอบและเคลื่อนย้าย
- ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนา 2.0 mm. แข็งแรงทนสนิมได้ 100%
- เสา สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มได้มากที่สุด 3 ชุด
- ขาปรับระดับ ได้ถึง 4 มุม แข็งแรงติดตั้งง่าย และลื่นจาก Nylon Six สลักทั้ง 4 หนาได้ 360 องศา เพื่อความสะดวกขณะเคลื่อนย้ายน้ำหนักได้ 150 กก./ล้อ
- Ground system ทุกชิ้น ส่วนเชื่อมต่อกัน โดยมีจุดให้เชื่อมต่อลงกราวด์ได้
- จัดเตรียม น็อต M6 และ Cage nuts ให้พร้อมด้วย
- สีของตู้ ทำด้วยระบบ Electro Static สีส้มเทาและเทา (power epoxy coating two-tone with gray and back by Electro-static system for drying to enhance strength)
- เกณฑ์มาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992(Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: PART 2, DIN 41494
- ผลิตและจัดจำหน่าย โดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001

	กว้าง x สูง	
NC-OP27U	60 x 139.4 cm.	27U
NC-OP36U	60 x 179.4 cm.	36U
NC-OP39U	60 x 192.7 cm.	39U
NC-OP42U	60 x 206.0 cm.	42U
NC-OP45U	60 x 219.4 cm.	45U

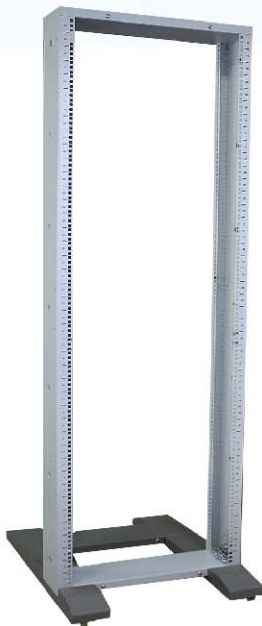

19" Open Premium Rack Series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบตั้งพื้น)

- ออกแบบ และผลิตตามมาตรฐาน ANSI / EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310C), IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954:PART2, DIN 41494, 19 "มาตรฐาน
- 19" Open Rack กรอบเสาทั้งสองด้านติดตั้งบนฐานเลื่อน สามารถเพิ่มกรอบเสาได้บนฐานเดียวกัน
- ผลิตจาก แผ่นเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 2.0 มม.
- เสายึดมุม ออกแบบให้เป็นมุม C-shape ขนาด 10x10 มม. รูจะสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้วย Screened Rack unit (U) บนเสาติดตั้ง
- ฐานล้อเลื่อน มีจำนวน 2 ชุดติดตั้งข้างกับเสาต้านข้างซ้ายขวามีล้อเลื่อนและสามารถถอดออกได้จากเสา ด้านล่างมีล้อเลื่อนและฐาน
- ฐาน ติดตั้งกับลูกล้อและปรับได้
- ล้อ ทำจากไนลอนสีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. หมุนได้ 360 องศาและเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- สี เทอออนกู่กันสองสี โดยกระบวนการเคลือบแบบไฟฟ้าสีกัดสำหรับกันรอยขีดข่วน
- ชุดสลัก ที่มีไว้คือ น็อตเกลียวตัวเมีย, น็อตเกลียวตัวผู้ และแหวนฝาพลาสติก พร้อมชุดน๊าก็กมาตรฐาน M6
- ผลิต และจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001

	กว้าง x สูง	
NC-PM27U	60 x 139.4 cm.	27U
NC-PM36U	60 x 179.4 cm.	36U
NC-PM39U	60 x 192.7 cm.	39U
NC-PM42U	60 x 206.0 cm.	42U
NC-PM45U	60 x 219.4 cm.	45U


30 YEARS WARRANTY

High Quality Product You Can Trust.

สำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 1-3 ชุด



ยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. จำนวน 4 รู



19" Export Premium Wall Rack series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบแขวนติดผนังภายใน)

- **ลักษณะตู้ :** เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า(Front Door) ตู้ส่วนกลาง (Center Part) และตู้ส่วนหลังยึดผนัง(Back Base Box) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกเลื่อนพิเศษรับน้ำหนัก
- **วัสดุ :** ผลิตขึ้นจาก Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm. โดยสายยึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็กหนา 2 mm.
- **สายยึดอุปกรณ์ :** ออกแบบเป็นตัวแอล (L-Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์(Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยมขนาด 9.5 x 9.5 mm. โดยสายยึดอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- **ประตูหน้า :** เป็นโครงสร้างเหล็กเจาะช่องพ้องแผ่น Acrylic สีขาวหนา 5 mm. ขอบประตูพ้องกันกับพื้นสีเทาแบบ 3 ครึ่ง มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Camlock พ้องเสมอกัน
- **ตู้ส่วนกลาง :** (Center Part) ใช้ระบบ Security Locks ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนเสาตลอดความลึกของตู้ส่วนนี้ด้านหลังติดตั้งลูกกลิ้งพิเศษ ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 1-3 ชุด และด้านข้างจะระบายอากาศตลอดแนว
- **ตู้ส่วนหลังยึดผนัง :** (Back Base Box) มีช่องยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้น หนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านล่างมีช่องขนาด 10x10 CM. สำหรับเปิดร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้
- **บานพับประตู (Hinges)** เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ชั้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงทนทาน และสามารถรับน้ำหนักได้มากโดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะเปิด-ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง การเปิด-ปิด ประตูช่วยขาได้ และสามารถเปิดประตูได้มากถึง 180 องศา
- **สีของตู้ :** เป็น New Shine Two-Tone (เทาขาว-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electrostatic Powder Coatings เพื่อความเรียบเนียนและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- **ชุดยึดประตู :** ประกอบด้วยสลัก (Screw), แป้นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสลักและแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
- **ผลิต :** ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001
- **กุญแจ :** ส่งมอบพร้อมกุญแจแบบ Master Key จำนวน 2 ดอก ทุกเหล็กพร้อมสลักยึดตู้จำนวน 4 ชุดและชุดยึดสลักตามจำนวน U ของตู้
- **มาตรฐาน :** ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992(Rev.EIA-310-C), IEC60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:Part 2, DIN 41494

	กว้าง x ลึก x สูง	
NC-60406	60 x 40 x 32 cm.	6U
NC-60409	60 x 40 x 45.5 cm.	9U
NC-60412	60 x 40 x 59 cm.	12U
NC-60506	60 x 50 x 32 cm.	6U
NC-60509	60 x 50 x 45.5 cm.	9U
NC-60512	60 x 50 x 59 cm.	12U
NC-60606	60 x 60 x 32 cm.	6U
NC-60609	60 x 60 x 45.5 cm.	9U
NC-60612	60 x 60 x 59 cm.	12U

สำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 1-3 ชุด

ช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟ
ด้านบนและด้านล่าง



กุญแจแบบ
Turn Lock

ประตูหน้าฝั่งแผ่น
Acrylic สีขาว

บานพับประตู
อลูมิเนียม

ด้านข้างเจาะรูระบายอากาศตลอดแนว



ตู้ส่วนกลาง Locks
ด้วยกุญแจ Master Key

ตำแหน่งยึดปิดและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง
การเปิด-ปิดประตูซ้ายขวาได้

ยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ



หลังคาติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศ 4 นิ้ว
สูงสุดจำนวน 3 ตัว

ยึดนอตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้น
หนา 2.4 mm. จำนวน 4 รู

19" Export Modern Wall Rack series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสารแบบแขวนติดผนังภายใน)

- **ออกแบบ :** ออกแบบและผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหน้า กลางและหลัง สะดวกต่อการบำรุงรักษา
- **วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนา 1.2 mm. แข็งแรงและกันสนิมได้ 100%
- **เสาอุปกรณ์ :** เสาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนา 2.0 mm. มีความแข็งแรง และป้องกันสนิมได้ 100% สามารถติดตั้งตามแนวลิ้นของ Rack ได้ตามความต้องการ
- **หลังคา :** หลังคาติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้มากที่สุดถึง 3 ตัว
- **ประตูหน้า :** ฝาหน้าบริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีเทาหนา 5.0 mm. น้ำหนักเบาพร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู พร้อมบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงพร้อมกุญแจล็อก (Turn lock) และสามารถเปิด-ปิดได้มากถึง 180 องศา
- **ฝาข้าง :** ด้านข้างเจาะรูระบายอากาศโดยรอบ (Perforated slot)
- **พื้นตู้ด้านใน :** ด้านล่างมีช่องขนาด 10cm. x 10cm. พร้อม Plate ปิด หรือติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งพิเศษ)
- **ระบบกราวด์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วย Cable Earth Kit
- **สี :** เป็นสีพ่น (สีขาวละสีกาตาล) แบบ Powder epoxy โดยระบบ Electro-Static เพื่อความทนทาน
- **อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6 และ Cage nuts และแหวนพลาสติก มาตรฐาน ผลิตกันท์ : เกือบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992(Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: PART 2, DIN 41494
- **มาตรฐานโรงงาน :** ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

กว้าง x ลึก x สูง

NC-WR6U40	60 x 40 x 35 cm.	6U
NC-WR9U40	60 x 40 x 48.5 cm.	9U
NC-WR12U40	60 x 40 x 62 cm.	12U
NC-WR6U50	60 x 50 x 35 cm.	6U
NC-WR9U50	60 x 50 x 48.5 cm.	9U
NC-WR12U50	60 x 50 x 62 cm.	12U
NC-WR6U60	60 x 60 x 35 cm.	6U
NC-WR9U60	60 x 60 x 48.5 cm.	9U
NC-WR12U60	60 x 60 x 62 cm.	12U



บอกระยะความสูงของ U



สายอุปกรณ์สามารถ
เลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนว

30 YEARS WARRANTY

High Quality Product
You Can Trust.

Cabinet Rack System



กระจกนิรภัยสีเทา หนา 5.0 มม.

กุญแจแบบ Cam Lock

ทางเข้าออกสายสัญญาณและสายไฟ
ที่ด้านบน และด้านล่าง 2 จุด

ติดตั้งพัดลมได้ 1 ตัว


รูระบายอากาศทั้ง 2 ข้าง



Snap Lock ทั้ง 2 ข้าง
ทำจากวัสดุ ABS

รูยึดน็อตผูกเหล็ก 4 มุม

หน้ากว้าง 19 นิ้ว สำหรับยึดอุปกรณ์มาตรฐาน

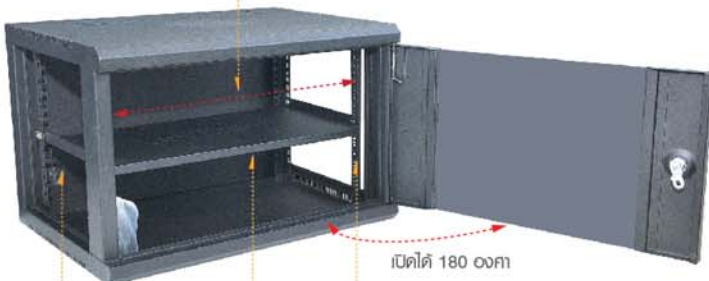

เปิดได้ 180 องศา

พนักเปิดออกได้ทั้งสองด้าน
สะดวกในการยึดอุปกรณ์

เสายึดอุปกรณ์ทั้ง 4 เสา

ถาดวางอุปกรณ์ยึดมาพร้อมตู้ 1 ถาด

19" Export High Class Wall Rack series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสาร และ CCTV แบบแขวนติดผนังภายใน)

เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร (แบบแขวนผนัง) ที่ออกแบบโดยแบ่งประกอบเข้าด้วยกันคือ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนหลัง(Hinged Base Box)

- **พลาสติก** ขึ้นจากเหล็กแผ่นเคลือบสีแบบไฟฟ้า Electro Static Power Coated สีดำหรือสีขาว กระจกตู้เหล็กหนา 0.8 มม. และความหนา 1.0 มม. สำหรับเสายึดอุปกรณ์ทั้ง 4 เสา
- **ประตูหน้า** (Front Door) เป็นกระจกนิรภัยสีเทา หนา 5.0 มม.พร้อมกุญแจแบบ Cam Lock
- **ประตูข้าง** เป็นแบบ Snap Lock ทั้ง 2 ข้าง ทำจากวัสดุ ABS
- **ส่วนหลัง** (Hinged Base Box) สำหรับยึดติดผนังได้โดยตรง มีรูยึดน็อตผูกเหล็ก 4 มุม
- **เสายึดอุปกรณ์** (Mounting Pole) ไม่สามารถปรับตำแหน่งได้
- **มีถาด** วางอุปกรณ์ยึดมาพร้อมตู้ 1 ถาด
- **มีช่อง** สำหรับทางเข้าออกสายสัญญาณและสายไฟ ที่ด้านบน และด้านล่าง 2 จุด
- **หลังคา** ยกสูงมีช่องและรูระบายอากาศทั้ง 2 ข้าง และสามารถติดตั้งพัดลมได้ 1 ตัว
- **มีน็อต** และสกรูให้ จำนวน 4 ชุดใส่ทุกชิ้นแบบไปน็อตเพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
- **ประตูหน้า** (Front Door) สามารถเปิดได้ 180 องศา
- **รองรับการติดตั้ง:** พัดลมระบายอากาศขนาด 4" ได้ 1 ตัว, รางปลั๊กไฟ, ถาดวางอุปกรณ์, และแผงจัดสาย
- **มาตรฐาน** 19" Standard ANSI/EIA-310D-1992(Rev.EIA-310-C), IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part: 2, DIN 41494
- **ผลิต** และจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001:2015 และ ISO14001

กว้าง x ลึก x สูง

NC-54406HB	54 x 40 x 35 cm. Black	6U
NC-54406HW	54 x 40 x 35 cm. White	6U



หลังคาติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศ 4 นิ้ว
สูงสุดจำนวน 1 ตัว



กุญแจแบบ
Push Handle Lock

บานพับทำจากอลูมิเนียมกันสนิม




ครึ่งระบายอากาศ
ด้านข้าง 2 ด้าน

Support Bar
สำหรับแขวนสายหรือแผง

เสาอนุบประสงคสำหรับยึดอุปกรณ์ ช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 1 ตัว

ช่องระบายอากาศ

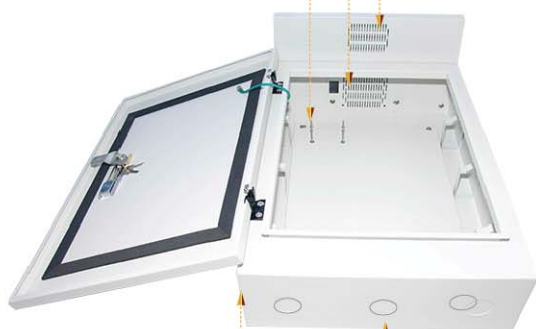

เป็นตู้เหล็กหนึ่งชั้น

รูสำหรับร้อยสายเข้าตู้ด้านล่าง



วัสดุป้องกันน้ำเข้าภายใน

สายกราวด์(G)

ที่จัดสายภายในตู้ทั้งสองข้าง

แผ่นเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์

เหล็ก Stud สำหรับยึด Splice Tray
แบบยึดสายเคเบิล



หลังคาติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศ 4 นิ้ว
สูงสุดจำนวน 1 ตัว

Outdoor Steel Single layer Water-proof Cabinet series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสาร และ CCTV หนึ่งชั้นกันน้ำแบบแขวน ติดผนังภายนอกอาคาร)

- เป็นตู้แขวนติดผนังภายนอกอาคารหรือเสาไฟฟ้า
- ผลิตจากเหล็กชนิด Electro-Galvanized มีความหนา 1.0 มิลลิเมตร น้ำหนักเบาและกันสนิม
- สีทนทานต่อการกัดกร่อนสีแบบ Electrostatic Powder
- กุญแจกันตู้แบบ Push Handle Lock
- ฝาหน้าสามารถเปิดพาดูได้มากถึง 180 องศา
- ด้านข้างมีช่องระบายอากาศแบบกันน้ำทั้งสองด้าน
- หลังคาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 4 นิ้ว เพื่อลดอุณหภูมิความร้อน
- มีเหล็กสำหรับยึดติดอยู่ด้านหลังสองชั้นมีความหนา 2.0 มิลลิเมตร
- ด้านข้างโดยรอบและหลังคาสามารถป้องกันน้ำได้อย่างกันน้ำชนิดพิเศษ
- มีช่องสำหรับร้อยสายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ช่อง
- ภายในมีแผงจัดสายเคเบิล
- ภายในด้านหลังตู้มีแผ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตร สามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกตู้ได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
- แผ่นเหล็กสามารถติดตั้ง Splice Tray ได้สองชั้นด้วย Stud และปลั๊กไฟขนาด 4 ช่อง
- ติดตั้งสายกราวด์ระหว่างตัวตู้และประตูด้านหน้า
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IP43
- ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

สูง x กว้าง x ลึก

BC-9002	68 x 43 x 16.3 cm.
BC-9004	75 x 50 x 16.3 cm.
BC-9005	75 x 50 x 23.0 cm.
BC-9010S	68 x 43 x 25.0 cm.

30 YEARS WARRANTY

High Quality Product
You Can Trust.

Cabinet Rack System



กุญแจแบบ
Push Handle Lock

บานพับทำจากอลูมิเนียมกันสนิม



ครึ่งระบายอากาศด้านหน้าและด้านหลัง



Support Bar
สำหรับแขวนเสาหรือแผง

Outdoor Steel Double layer Water-proof Cabinet series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสาร และ CCTV สองชั้นกันน้ำแบบแขวน ติดผนังภายนอกอาคาร)

- **HEAVY DUTY TYPE** ออกแบบเป็นตู้สองชั้น มีชั้นกันความร้อนและแสงแดด (Sun Shield) ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตู้เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงกว่าปกติ (Harsh Environment) เช่น ความร้อนสูงและฝน
- **ตัวตู้** ทำด้วยเหล็ก Electro galvanize ความหนา 1.2 mm. ไม่เกิดสนิมและมีน้ำหนักเบา
- **สีของตู้** เป็นสีชนิดพิเศษสำหรับภายนอกเป็นสีเทาเข้มโดยผ่านกระบวนการพ่นสีและอบสีด้วยระบบ Electro-static Power Coating
- **ฝาด้าน** มีกุญแจล็อกแบบ Push Handle Lock ฝาด้านเปิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสามารถเปิดฝาด้านได้มากถึง 180 องศา ด้านข้าง ทั้งสองด้านเจาะครึ่งระบายอากาศ และสามารถป้องกันน้ำเข้าในตู้ได้
- **หลังคาตู้** สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4" (NC-ELF4) ได้ 2 ตัว สามารถระบายความร้อนภายในตู้ได้ดีและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในตู้ได้
- **มีคุณสมบัติ** ตามมาตรฐาน IP54
- **ผลิต** และจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

สูง x กว้าง x ลึก

BC-9012H

68 x 46 x 25 cm.

ช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ 2 ตัว

1 2 ช่องระบายอากาศ



เป็นตู้เหล็กสองชั้น

รูสำหรับร้อยสายเข้าตู้ด้านล่าง



สายกราวด์(G)

ที่จัดสายภายในตู้ทั้งสองข้าง

วัสดุป้องกันน้ำเข้าภายใน

เป็นยึดสายเคเบิล

แผ่นเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์



หลังคาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 4 นิ้ว สูงสุดจำนวน 2 ตัว



19" Outdoor Steel Single layer Water-proof Cabinet series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสาร และ CCTV หนึ่งในชั้นกันน้ำแบบแขวน ติดผนังภายนอกอาคาร)

- เป็นตู้แขวนติดผนังภายนอกอาคาร หรือเสาไฟฟ้า
- ผลิตจากเหล็กชนิด Electro-Galvanized มีความหนา 1.0 มิลลิเมตร น้ำหนักเบาและกันสนิม
- เสายึดอุปกรณ์ จำนวน 2 ต้นสำหรับยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19" ได้
- สีทนทานดูโดดเด่นกันสนิม พ่นสีแบบ Electrostatic Powder
- ฝาหน้าสามารถเปิดพาดูได้มากถึง 180 องศา
- กุญแจดันหน้าแบบ Push Handle Lock
- ด้านข้างมีช่องระบายอากาศแบบกันน้ำทั้งสองด้าน
- หลังคาติดพัดลมระบายอากาศ 4 นิ้ว เพื่อดูดอากาศระบายความร้อนได้ 2 ตัว
- มีเหล็กสำหรับยึดติดอยู่ด้านหลังสองชิ้นมีความหนา 2.0 มิลลิเมตร
- ด้านข้างโดยรอบและหลังคาสามารถป้องกันน้ำได้อย่างกันน้ำชนิดพิเศษ
- มีช่องสำหรับร้อยสายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ช่อง
- ภายในมีแผงจัดสายเคเบิ้ล
- มีแผ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตร สามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกดูได้ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
- แผ่นเหล็กสามารถติดตั้ง Splice Tray ได้สองชั้นด้วย Stud และปลั๊กไฟขนาด 4 ช่อง
- ติดตั้งสายกราวด์ระหว่างตัวตู้และประตูด้านหน้า
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IP43
- ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015



กุญแจดันหน้าแบบ
Push Handle Lock

บานพับแบบอลูมิเนียม
ป้องกันสนิม



Support Bar
สำหรับแขวนเสาหรือผนัง

มีระดับด้านข้างระบายอากาศทั้งสองด้าน

	สูง x กว้าง x ลึก	
BC-195450	50.7 x 56 x 40 cm.	6U
BC-195468	68.0 x 56 x 40 cm.	10U
BC-195475	75.0 x 56 x 40 cm.	12U

ช่องระบายอากาศด้านบน



ช่องระบายอากาศด้านล่าง 6 จุด

ช่องสำหรับร้อยสายขนาดหนึ่ง นิ้ว
จำนวน 3 ช่อง




1 2

ช่องติดพัดลมระบายอากาศ
จำนวน 2 ตัว



หลังคาติดพัดลม
ระบายอากาศ 4 นิ้ว
สูงสุดจำนวน 2 ตัว

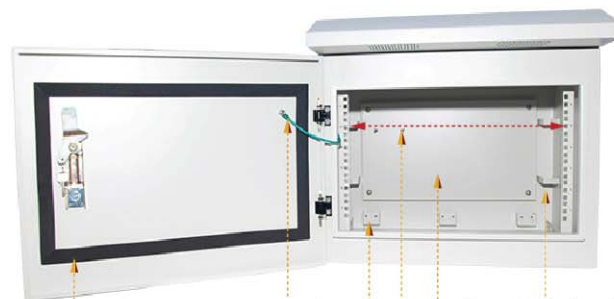

สายกราวด์

ที่จัดสายด้านหลังทั้ง 2 ข้าง

วัสดุป้องกันน้ำเข้า

แผ่นเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์
ขนาดหน้ากว้าง 19 นิ้วมาตรฐาน

เป็นยึดสายเคเบิ้ล

30 YEARS WARRANTY

High Quality Product
You Can Trust.

Cabinet Rack System

Superior



ครึ่งระบายอากาศ

ครึ่งระบายอากาศด้านข้างซ้าย-ขวา

กุญแจแบบ Push Handle Lock

กุญแจแบบ Turn Lock



ประตูด้านหน้าแบบสองชั้น

ฟ้าข้างแบบสองชั้น

19" Outdoor Steel Double layer Water-proof Wall Mount series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสาร และ CCTV สองชั้นกันน้ำแบบติดตั้งภายนอกอาคาร)

เป็นตู้แขวนติดตั้งภายนอกอาคาร หรือเสาไฟฟ้า

- **เสายึดอุปกรณ์** จำนวน 2 ต้นสำหรับยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19" ได้, ใช้ติดตั้ง FDU ขนาดหน้ากว้างมาตรฐาน 19" ได้เหมาะสำหรับงานระบบ Networking หรือ CCTV ภายนอกอาคาร
- **มีขนาด** มาให้เลือกใช้งานตั้งแต่ ขนาด 6U, 9U, 12U หรือตามความต้องการของลูกค้า
- **ออกแบบเป็น** ตู้สองชั้น มีชั้นกันความร้อนและแสงแดด(Sun Shield) ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของตู้เหมาะสำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงกว่าปกติ(Harsh Environment)เช่น ความร้อนสูงและฝน
- **ผลิตจากเหล็กชนิด** Electro-Galvanized Steel มีความหนา 1.2 มิลลิเมตร น้ำหนักเบาและกันสนิม
- **ประตูด้านหน้า** ออกแบบเป็นสองชั้นและมีกุญแจแบบ Push Handle Lock เพื่อความปลอดภัย มีครึ่งระบายอากาศด้านหน้าประตูสามารถเปิดได้มากถึง 180 องศา
- **ด้านข้าง** ทั้งสองด้านสามารถเปิดได้ 120 องศาสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์ กันน้ำและมีแผ่นกรองฝุ่นบนหลังการระบายอากาศ
- **ด้านหลัง** มีเหล็ก Support Bar จำนวน 4 ชิ้น และมีความหนา 2.0 มิลลิเมตร
- **หลังคา** มีช่องระบายอากาศแบบตะแกรง ด้านบนสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 1-3 ตัว ขนาดมาตรฐาน 4 x 4 นิ้ว เพื่อระบายความร้อนสะสมภายในตู้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายใน
- **ป้องกันน้ำ** ที่ประตูหน้า ด้านข้าง และหลังคามียางพิเศษกันน้ำอย่างดี
- **เสาข้าง** ทำจากเหล็กชนิด Electro-Galvanized Steel มีความหนา 2.0 มิลลิเมตร สามารถปรับได้ 8 ระดับ และมีป้ายบอกระยะความสูงของ U เป็นตัวเลข
- **ฐาน** สำหรับร้อยสายภายใน มีแผ่นเหล็กสามารถถอดออกได้พร้อมมียางป้องกันด้านข้าง และมีรูร้อยประตูออกออกได้เมื่อต้องการใช้งานจำนวน 3 จุด มีขนาด 3/4 นิ้ว และ 2 นิ้ว สำหรับร้อยสาย
- **มีสายกราวด์** จำนวน 3 จุดเพื่อเชื่อมต่อภายในตู้และภายนอก
- **สี** เป็นสีภายนอก สีเทา(Dark Gray) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบด้วยระบบ Electro Static Power Coatings เพื่อความเนียนเรียบและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- **มีคุณสมบัติ** ตามมาตรฐาน IP55
- **ออกแบบ** และผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-c), IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954: Part2 DIN41494
- **ผลิต** และจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001



หลังคาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 4 นิ้ว สูงสุดจำนวน 3 ตัว



เสาข้างมีความหนา 2.0 มิลลิเมตร บอกระยะความสูงของ U เป็นตัวเลข



เสาข้างสามารถปรับเข้าออกได้ รู้อยู่อุปกรณ์ออกได้จำนวน 3 จุด



มีสายกราวด์



กุญแจแบบ Push Handle Lock



ยางกันน้ำขอบประตู

	กว้าง x ลึก x สูง	
BC-290640	60 x 40 x 48 cm.	6U
BC-290940	60 x 40 x 61.5 cm.	9U
BC-291240	60 x 40 x 75 cm.	12U
BC-290650	60 x 50 x 48 cm.	6U
BC-290950	60 x 50 x 61.5 cm.	9U
BC-291250	60 x 50 x 75 cm.	12U
BC-290660	60 x 60 x 48 cm.	6U
BC-290960	60 x 60 x 61.5 cm.	9U
BC-291260	60 x 60 x 75 cm.	12U

Outdoor Steel Single layer Water-proof Wall Mount series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสาร และ CCTV หนึ่งในชั้นกันน้ำแบบติดผนังภายนอกอาคาร)

- เป็นตู้แขวนติดผนังภายนอกอาคาร หรือเสาไฟฟ้า
- ผลิตจากเหล็กชนิด Electro-Galvanized มีความหนา 0.9/2.0 มิลลิเมตร น้ำหนักเบาและกันสนิม
- มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการติดตั้ง และป้องกันสนิม
- สีของตู้ใช้กระบวนการพ่นสี และอบด้วยระบบ Electro Static Power Coating เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- ประตูด้านหน้ามีกุญแจล็อกแบบกันน้ำ และสามารถเปิดประตูได้มากถึง 180 องศา
- หลังคาตู้สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดมาตรฐาน 4 x 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- หลังคาตู้ป้องกันน้ำและมีช่องระบายอากาศอยู่ที่เพดานข้าง
- ด้านข้างกายรอบ ประตูหน้า และหลังคาสามารถป้องกันน้ำโดยวัสดุกันน้ำชนิดพิเศษ
- มีรูสำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้จำนวน 4 รู ขนาด 3/4 นิ้ว
- มีแผ่นเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์ และสามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกตู้ได้ มีความหนา 1.5 มม.
- มีตำแหน่งรูสำหรับยึดตู้ติดผนังจำนวน 5 รู เพื่อความแน่นหนา
- มีสายกราวด์ประกอบด้วยสายทองแดง ขนาด 2.5 mm. สีเขียวคาดเหลืองโครงตู้เข้ากับประตูหน้า
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IP43
- ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015



กุญแจล็อกแบบกันน้ำ



ครึ่งระบายอากาศด้านข้างซ้าย-ขวา



รูสำหรับร้อยสายเคเบิล

สายกราวด์เชื่อมต่อโครงตู้เข้ากับประตูหน้า


วัสดุกันน้ำชนิดพิเศษ



แผ่นเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์

ช่องระบายอากาศ

ช่องติดพัดลมระบายอากาศ
จำนวน 1 ตัว

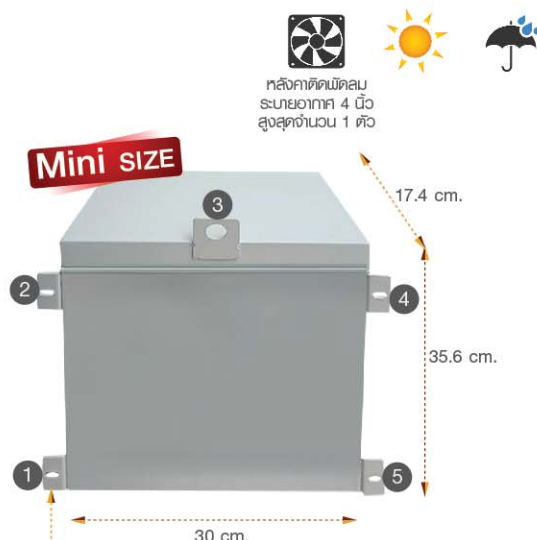

30 YEARS WARRANTY

High Quality Product
You Can Trust.

Cabinet Rack System

Fix and Slide Sheleve

(ภาตวางรองอุปกรณ์สื่อสาร)

ภาตวางรองอุปกรณ์สื่อสาร คุณลักษณะโดดเด่นดังนี้

- ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized ทน 1.5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม
- ป้องกันสนิม 100 % โดยระบบ Electro-Static
- มีทั้ง Fix Sheleve และ Slide Sheleve
- ติดตั้งได้ใน RACK19" มาตรฐานทั่วไป (Close, Open Rack and Wall Mount Rack) ขนาดความลึกของภาต 30 cm. (Wall Mount Rack) , ลึก 45 cm. และ 60 cm. (Open Rack) 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 และ 95 ขึ้นอยู่กับความลึกของ (Close Rack)
- รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ ชิ้น (Fix Sheleve) และ 75 Kg./ชิ้น (Slide Sheleve)
- ติดตั้งกับ Close Rack และ Open Rack โดยใช้โช๊ต และ Support ทั้ง 4 มุม
- ติดตั้งกับ Wall Rack โดยใช้โช๊ต Support ทั้ง 2 มุม
- ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015



ภาตแบบเลื่อน
เข้า-ออก

NC-03045 | ลึก 48 ซม. สำหรับตู้ 60 ซม.
NC-03065 | ลึก 65 ซม. สำหรับตู้ 80 ซม.
NC-03075 | ลึก 75 ซม. สำหรับตู้ 90,100 ซม.
NC-03095 | ลึก 95 ซม. สำหรับตู้ 110 ซม.



ภาตแบบเลื่อน
เข้า-ออก

NC-SS45 | ลึก 45 ซม. สำหรับตู้ 60 ซม.
NC-SS60 | ลึก 60 ซม. สำหรับตู้ 80 ซม.
NC-SS80 | ลึก 80 ซม. สำหรับตู้ 90,100 ซม.
NC-SS95 | ลึก 95 ซม. สำหรับตู้ 110 ซม.



ภาตแบบไม่เลื่อน

NC-02045 | ลึก 48 ซม. สำหรับตู้ 60 ซม.
NC-02065 | ลึก 65 ซม. สำหรับตู้ 80 ซม.
NC-02075 | ลึก 75 ซม. สำหรับตู้ 90,100 ซม.
NC-02095 | ลึก 95 ซม. สำหรับตู้ 110 ซม.



ภาตแบบไม่เลื่อน

NC-FS45 | ลึก 45 ซม. สำหรับตู้ 60 ซม.
NC-FS60 | ลึก 60 ซม. สำหรับตู้ 80 ซม.
NC-FS80 | ลึก 80 ซม. สำหรับตู้ 90,100 ซม.
NC-FS95 | ลึก 95 ซม. สำหรับตู้ 110 ซม.



ภาตแบบไม่เลื่อน

NC-FS30 | ลึก 30 ซม. สำหรับตู้ WALL RACK
NC-01025 | ยึดด้านหน้าใช้โช๊ต 4 ตัว ยึด 2 มุม
NC-01025 | ยึดด้านหน้าใช้โช๊ต 4 ตัว ยึด 2 มุม



แผ่นเหล็ก
ปิดหน้าตู้

NC-06011 | Blank Panel 1U
NC-06012 | Blank Panel 2U
NC-06013 | Blank Panel 3U
NC-06014 | Blank Panel 4U
NC-06015 | Blank Panel 5U
NC-06016 | Blank Panel 6U
NC-06017 | Blank Panel 7U
NC-06018 | Blank Panel 8U



พัดลม
ระบายอากาศ

NC-ELF4 | 4" x 4" Ventilating 220 VAC



ชุดควบคุมพัดลม
อัตโนมัติ

NC-05112 | Thermostat Panel 2 outlet



รางจัดสาย

WMP | Wire Management 1U



น็อตยึดอุปกรณ์

M6-1.0 | 6 x 1.0 มิล. น็อตเกลียวตัวเมีย
M6-0.6 | 6 มิล. แกรนพลาสติก
AJP | 6 x 15 มิล. น็อตเกลียวตัวผู้

Power Distribution Unit (PDU)

(รางไฟ 220 โวลท์)

รางไฟ คุณลักษณะที่โดดเด่นดังนี้

- ผลิตจาก อลูมิเนียมหรือเหล็ก Electro-galvanized ที่มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- เกสเซอร์ 15A, 220 โวลท์, 1 เฟส, 50 เฮิรตซ์ ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและลัดวงจรด้วย Electronic circuit breaker หรือ Miniature circuit breaker (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ป้องกันไฟกระชาก ด้วย Line Suppression. Withstanding surge current 10 KA. Champing voltage 775V.
- สวิตช์ ปิด-เปิด พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
- ระบบป้องกัน ไฟรั่ว (grounding) เพื่อความปลอดภัย
- สายไฟขนาด 2.5 mm2 (14 AWG) 3C ยาว 3 เมตรพร้อมปลั๊ก (4 Outlet สายยาว 1.5 เมตร)
- เต้ารับ แบบ 3 ขา (Duplex universal type (L, N, G))
- ขนาด 4,6,8,12 และ 20 Outlets โดยขนาด 6 outlet สามารถติดตั้งในแนวนอนตามระยะ 19" ของ Rack ได้
- ติดตั้ง ได้ทั้ง RACK ของ BELLCOMMS และ RACK ของยี่ห้ออื่นๆ ที่ผลิตตามฐาน 19"
- สายไฟ มาตรฐาน UL E150631, ปลั๊กมาตรฐาน UL E147650



รางไฟสายยาว 3 เมตร
อลูมิเนียม



รางไฟสายยาว 3 เมตร
เหล็ก

NC-00004 | UNIVERSAL 4 OUTLET
NC-00006 | UNIVERSAL 6 OUTLET
NC-00012 | UNIVERSAL 12 OUTLET
NC-00020 | UNIVERSAL 20 OUTLET

NC-APC4 | UNIVERSAL 4 OUTLET
NC-APC6 | UNIVERSAL 6 OUTLET
NC-APC12 | UNIVERSAL 12 OUTLET

พัดลมระบายอากาศ คุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้

- ขนาด 4*4 นิ้ว ADC -12 และ ABS PVC มีความแข็งแรง
- 220 VAC, สาย AC ยาว 1.20 เมตร
- ชุดขับเคลื่อนพัดลมด้วยลูกปืน (Bearing) 2 ชุด
- มีความคล่องตัวสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถทนอุณหภูมิ 30-60 องศาเซลเซียส
- มีตะแกรงปิดด้านหน้าป้องกันความปลอดภัย
- มีขนาดของพัดลม 1 x 4", 2 x 4", 3 x 4"



กุญแจแบบกดตั้ง ล็อกได้
ค้ำระบบอากาศ
ด้านข้างซ้าย-ขวา
แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์



กุญแจแบบกดตั้ง ล็อกได้
ประตูด้านหน้ามีวงกบ
ขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่น



เปิดได้ 120 องศา
จุดต่อสายกราวด์
แผ่นพลาสติกอุดอุปกรณ์
โฟมกันน้ำอย่างดี

แผ่นพลาสติกอุดออกได้
สำหรับร้อยสายเคเบิล



ประตูด้านหน้ามีวงกบขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่น



เปิดได้ 120 องศา
จุดต่อสายกราวด์
แผ่นพลาสติกอุดอุปกรณ์
โฟมกันน้ำอย่างดี

แผ่นพลาสติกอุดออกได้
สำหรับร้อยสายเคเบิล

SUPER WALL MOUNTING CABINET

(ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบธรรมดา รุ่น TSLC Series)

- เหมาะกับการนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์
- ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP 30
- ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm.
- สีครีม (Epoxy Light Cream)
- พื้นสีด้วยระบบ Powder Coating (สีฝุ่น)
- เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

Model	Size	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Thickness (mm.)
TSLC-01	00	200	300	150	0.8
TSLC-02	0	250	350	150	0.8
TSLC-03	1	300	450	170	0.8
TSLC-04	2	350	520	170	0.8
TSLC-05	3	400	570	200	0.8
TSLC-06	4	440	610	230	1.0
TSLC-07	5	570	690	250	1.0
TSLC-08	6	600	760	250	1.0
TSLC-09	7	640	920	250	1.0

COMPACT ENCLOSURE

(ตู้สวิทช์บอร์ดสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า รุ่น TSLC Series)

- เป็นตู้สวิทช์บอร์ดกันฝุ่นได้ในระดับ IP40 เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร
- ผลิตจากเหล็กแผ่นทาบขึ้นรูป และบริเวณด้านข้างของตัวตู้
- มีช่องว่างสำหรับร้อยสายไฟเข้าหรือออก พร้อมแผ่นปิดเพื่อความสะอาด
- ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตู้อีกด้วย, ติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์
- ทั้งยังสะดวกในการติดตั้ง และการ Wiring สายไฟฟ้ามีให้เลือก 20 รุ่นด้วยกัน

Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)
SC-01	280	350	150
SC-02	300	450	150
SC-03	350	450	150
SC-04	300	450	200
SC-05	350	450	200
SC-06	350	500	200
SC-07	400	500	200
SC-08	450	600	200
SC-09	450	600	250
SC-10	500	600	200
SC-11	500	600	250
SC-12	550	700	250
SC-13	630	750	250
SC-14	630	900	250
SC-15	600	1100	250
SC-16	700	1100	250
SC-17	800	1200	250
SC-18	900	1200	250
SC-19	800	1200	300
SC-20	900	1200	300

COMPACT ENCLOSURE DOUBLE LAYER

(ตู้สวิทช์บอร์ดสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมีหลังคา ประตูสองชั้น รุ่น SCSS Series)

- มีประตูสองชั้นซึ่งสามารถ ช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ได้ดียิ่งขึ้น
- เหมาะสำหรับการใช้งานบริเวณกลางแจ้ง, ติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์
- ประตูด้านหน้ามีวงกบขึ้นรูปแนบกับขอบยางกันฝุ่นและน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและน้ำเข้าไปภายในตู้
- สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ในระดับ IP55
- นอกจากนั้นที่บริเวณด้านข้างของตู้จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟพร้อมแผ่นปิด
- ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตู้ ผลิตจากเหล็กแผ่นทาบขึ้นรูป มีให้เลือก 20 ขนาด

Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)
SCSS-01	280	350	150
SCSS-02	300	450	150
SCSS-03	350	450	150
SCSS-04	300	450	200
SCSS-05	350	450	200
SCSS-06	350	500	200
SCSS-07	400	500	200
SCSS-08	450	600	200
SCSS-09	450	600	250
SCSS-10	500	600	200
SCSS-11	500	600	250
SCSS-12	550	700	250
SCSS-13	630	750	250
SCSS-14	630	900	250
SCSS-15	600	1100	250
SCSS-16	700	1100	250
SCSS-17	800	1200	250
SCSS-18	900	1200	250
SCSS-19	800	1200	300
SCSS-20	900	1200	300

30 YEARS WARRANTY

High Quality Product You Can Trust.

Cabinet Rack System



SUPER WALL MOUNTING CABINET, OUTDOOR

(ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดใช้มาตรฐาน แบบภายนอกอาคาร รุ่น TSLW Series)

- ตอบสนองการติดตั้งใช้งานที่ต้องเจอหน้าหรือละอองน้ำ
- ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP 55
- ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm.
- สีครีม (Epoxy Light Cream)
- พื้นสีด้วยระบบ Powder Coating (สีฝุ่น)
- ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร, ติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์

Model	Size	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)	Thickness (mm.)
TSLW-01	00	200	300	150	0.8
TSLW-02	0	250	350	150	0.8
TSLW-03	1	300	450	170	1.0
TSLW-04	2	350	520	170	1.0
TSLW-05	3	400	570	200	1.0
TSLW-06	4	440	610	230	1.0
TSLW-07	5	570	690	250	1.0
TSLW-08	6	600	760	250	1.0
TSLW-09	7	640	920	250	1.0

COMPACT ENCLOSURE WITH ROOF

(ตู้สวิตช์บอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รุ่น SCS Series)

- มีหลังคาและสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าตัวตู้ได้ในระดับ IP55
- ตู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งและภายในอาคาร
- ประตูด้านหน้ามีวงกบที่พับขึ้นรูปแนบกับ ขอบยางกันฝุ่นและน้ำเข้าตู้
- สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ดี
- นอกจากนี้นที่บริเวณด้านล่างของตู้จะมีช่องไว้สำหรับใส่สายไฟพร้อมแผ่นปิด
- ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในตู้, ติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์
- ตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี มีให้เลือก 20 ขนาด

Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)
SCS-01	280	350	150
SCS-02	300	450	150
SCS-03	350	450	150
SCS-04	300	450	200
SCS-05	350	450	200
SCS-06	350	500	200
SCS-07	400	500	200
SCS-08	450	600	200
SCS-09	450	600	250
SCS-10	500	600	200
SCS-11	500	600	250
SCS-12	550	700	250
SCS-13	630	750	250
SCS-14	630	900	250
SCS-15	600	1100	250
SCS-16	700	1100	250
SCS-17	800	1200	250
SCS-18	900	1200	250
SCS-19	800	1200	300
SCS-20	900	1200	300

COMPACT ENCLOSURE DOUBLE LAYER, OUTDOOR

(ตู้สวิตช์บอร์ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประตูสองชั้นมีกระจก รุ่น SCSG Series)

- มีหลังคาและสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าตัวตู้ได้ในระดับ IP55
- ตู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งและภายในอาคาร
- ประตูด้านหน้ามีวงกบที่พับขึ้นรูปแนบกับ ขอบยางกันฝุ่นและน้ำเข้าตู้
- สามารถปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ภายในตู้จากฝุ่นและของเหลวได้ดี
- นอกจากนี้นที่บริเวณด้านล่างของตู้จะมีช่องไว้สำหรับใส่สายไฟพร้อมแผ่นปิด
- ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในตู้, ติดตั้งเพื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์
- ตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสี มีให้เลือก 20 ขนาด

Model	Width (mm.)	Height (mm.)	Depth (mm.)
SCSG-01	280	350	150
SCSG-02	300	450	150
SCSG-03	350	450	150
SCSG-04	300	450	200
SCSG-05	350	450	200
SCSG-06	350	500	200
SCSG-07	400	500	200
SCSG-08	450	600	200
SCSG-09	450	600	250
SCSG-10	500	600	200
SCSG-11	500	600	250
SCSG-12	550	700	250
SCSG-13	630	750	250
SCSG-14	630	900	250
SCSG-15	600	1100	250
SCSG-16	700	1100	250
SCSG-17	800	1200	250
SCSG-18	900	1200	250
SCSG-19	800	1200	300
SCSG-20	900	1200	300



Data Center **Rack series**



บริษัท ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 โทร 02-508-0977 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) WWW.NCSNETWORK.COM