

**19" Export Furniture Server Rack**



U	Height (mm)	Height Effective (mm)	Order No. (Width x Depth* : mm)					
			600x670	600x870	600x970	600x1070	600x1170	800x1170
1U=44.45 mm.	H	h						
15U	850	670	FR-15U66	FR-15U68	FR-15U69	FR-15U61	FR-15U611	FR-15U811
27U	1390	1200	FR-27U66	FR-27U68	FR-27U69	FR-27U61	FR-27U611	FR-27U811
36U	1790	1600	FR-36U66	FR-36U68	FR-36U69	FR-36U61	FR-36U611	FR-36U811
39U	1921	1735	FR-39U66	FR-39U68	FR-39U69	FR-39U61	FR-39U611	FR-39U811
42U	2050	1870	FR-42U66	FR-42U68	FR-42U69	FR-42U61	FR-42U611	FR-42U811
45U	2185	2000	FR-45U66	FR-45U68	FR-45U69	FR-45U61	FR-45U611	FR-45U811

Remark : Width : Require 800 mm. In Width, Please Contact Distributor.

**4 19" Export Furniture Server Rack**



- การออกแบบ :** 19" Export Furniture Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular Knock-down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ
- วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%
- เสายึดอุปกรณ์ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้ โดยไม่ต้องงัดพาดำของตู้
- ฐาน :** ฐานตู้มีความหนา 2mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- หลังคา :** สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") และมีช่องเข้าสาย 2 ช่อง เพื่อร้อยสายพ่วงหลังคาถูกออกแบบยกสูงและมีช่องระบายอากาศ
- ประตูหน้า :** มีลักษณะมีช่องระบายอากาศ (ขนาดรู 4 mm. พิก 4.8 mm.) ถูกออกแบบมีจับพับเก็บได้เพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดจากขวาหรือทางซ้ายได้
- ประตูหลัง :** มีช่องระบายอากาศ (ขนาดรู 4 mm. พิก 4.8 mm.) ถูกออกแบบมีจับพับเก็บได้เพื่อความปลอดภัย ออกแบบเพื่อลดพื้นที่การเปิดประตู โดยการแบ่งด้านซ้ายและด้านขวา และเปิดจากกลางประตู ซึ่งเป็นเป็นแบบพับเรียบ
- พื้นตู้ด้านบน :** สามารถร้อยสายพ่วงช่องเข้าสายที่พื้นตู้ สามารถปรับระยะความสูงของขาปรับระดับด้วยไขควงจากภายในตู้ได้อย่างง่ายดาย
- พาดำ :** ปลอดภัยด้วยกุญแจแบบ Turn Lock และ Latch-Lock 2 ตัว ซึ่งสะดวกสลายต่อการบำรุงรักษา
- ขาปรับระดับ :** มี 4 ขา ปรับระดับ ซึ่งสามารถปรับระดับความสูงได้ทั้งจากด้านในและด้านนอกของ Rack ได้ตามความต้องการ
- ล้อ :** มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 250 กิโลกรัม รับน้ำหนักตู้ได้ 1000 กิโลกรัม
- ระบบกราวด์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยชุดสาย Earth cable kit.
- สี :** เป็นสีดีหรือขาว (กรณีสีพิเศษ) แบบ Powder epoxy โดยระบบ Electro-Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน
- อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เกณฑ์มาตรฐาน ANSI/EIA-3100-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000

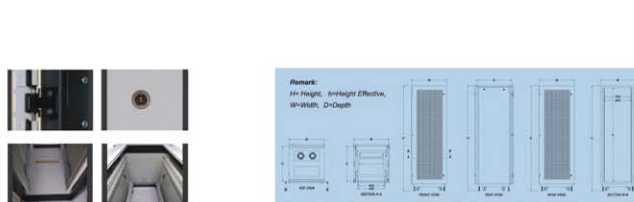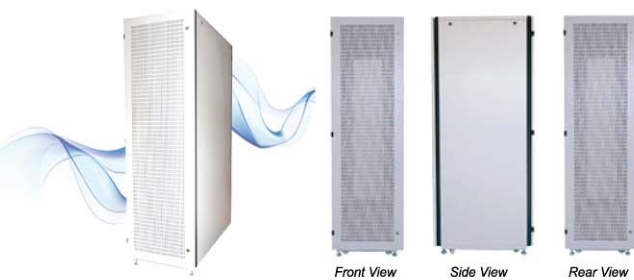

**19" Export Super Modern Server Rack**

U	Height (mm)	Height Effective (mm)	Order No. (Width x Depth* : mm)					
			600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1100	800x1100
1U=44.45 mm.	H	h						
15U	850	670	SR-15U66	SR-15U68	SR-15U69	SR-15U61	SR-15U611	SR-15U811
27U	1390	1200	SR-27U66	SR-27U68	SR-27U69	SR-27U61	SR-27U611	SR-27U811
36U	1790	1600	SR-36U66	SR-36U68	SR-36U69	SR-36U61	SR-36U611	SR-36U811
39U	1921	1735	SR-39U66	SR-39U68	SR-39U69	SR-39U61	SR-39U611	SR-39U811
42U	2050	1870	SR-42U66	SR-42U68	SR-42U69	SR-42U61	SR-42U611	SR-42U811
45U	2185	2000	SR-45U66	SR-45U68	SR-45U69	SR-45U61	SR-45U611	SR-45U811

Remark : Width : Require 800 mm. In width, Please Contact Distributor  
Depth : Not Include the Depth Of The Front Door And the Real Door.

**5 19" Export Super Modern Server Rack**



- การออกแบบ :** 19" Export Superior Modern Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular Knock-down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ
- วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%
- เสายึดอุปกรณ์ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้
- ฐาน :** ฐานตู้มีความหนา 2mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- หลังคา :** สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") สามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสาย หรือออกแบบหลังคาถูกออกแบบพร้อมช่องระบายอากาศแบบ Capsule (กรณีสีพิเศษ)
- ชุดลอคอัพ :** สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7w. และ limit switch ซึ่งโพงเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ เปิด-ปิดประตู (กรณีสีพิเศษ)
- ประตูหน้า :** ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ก็ไฟฟ้า พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา
- ประตูหลัง :** ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ก็ไฟฟ้า พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา
- พื้นตู้ด้านบน :** ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแป้นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกัน สัตว์เข้าไประงับ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสีพิเศษ)
- พาดำ :** มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสะดวกสลายต่อการบำรุงรักษา
- บานพับ :** ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสีดีจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- ขาปรับระดับ :** มี 4 ตัว ซึ่งช่วยต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ
- ล้อ :** มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม
- ระบบกราวด์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อกันด้วยชุดสาย Earth cable kit.
- สี :** เป็นสีทูโทน (สีขาว/สีเทา) แบบ Powder epoxy โดยระบบ Electro-Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน
- อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เกณฑ์มาตรฐาน ANSI/EIA-3100-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000