

# Outdoor Steel Single layer Water-proof Wall Mount series

(ตู้ใส่อุปกรณ์สื่อสาร และ CCTV หนึ่งชั้นกันน้ำแบบติดตั้งภายนอกอาคาร)

- เป็นตู้แขวนติดตั้งภายนอกอาคาร หรือเสาไฟฟ้า
- ผลิตจากเหล็กชนิด Electro-Galvanized มีความหนา 0.9/2.0 มิลลิเมตร น้ำหนักเบาและกันสนิม
- มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการติดตั้ง และป้องกันสนิม
- สีของตู้ใช้กระบวนการพ่นสี และอบด้วยระบบ Electro Static Power Coating เพื่อความเนียนเรียบ และการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- ประตูด้านหน้ามีกุญแจล็อกแบบกันน้ำ และสามารถเปิดฟาตูได้มากถึง 120 องศา
- หลังคาตู้สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดมาตรฐาน 4 x 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- หลังคาตู้ป้องกันน้ำและมีช่องระบายอากาศอยู่ที่เพดานข้าง
- ด้านข้างกายรอบ ประตูหน้า และหลังคาสามารถป้องกันน้ำโดยวัสดุกันน้ำชนิดพิเศษ
- มีรูสำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้จำนวน 4 รู ขนาด 3/4 นิ้ว
- มีแผ่นเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์ และสามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกตู้ได้ มีความหนา 1.5 มม.
- มีตำแหน่งรูสำหรับยึดตู้ติดผนังจำนวน 5 รู เพื่อความแน่นหนา
- มีสายกราวด์ประกอบด้วยสายทองแดง ขนาด 2.5 mm. สีเขียวคาดเหลืองโครงตู้เข้ากับประตูหน้า
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IP43
- ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015



กุญแจล็อกแบบกันน้ำ

	สูง x กว้าง x ลึก
BC-90221	35.6 x 30 x 17.4 cm.



ครึ่งระบายอากาศด้านข้างซ้าย-ขวา



หลังคาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 4 นิ้ว สูงสุดจำนวน 1 ตัว



รูสำหรับร้อยสายเคเบิล

สายกราวด์เชื่อมโครงตู้เข้ากับประตูหน้า


วัสดุกันน้ำชนิดพิเศษ



ช่องระบายอากาศ

แผ่นเหล็กสำหรับยึดอุปกรณ์

ช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตัว

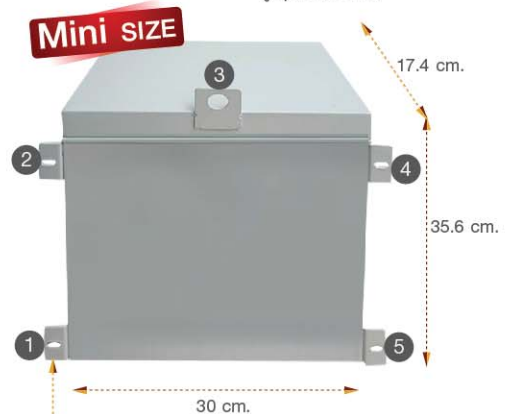

Mini SIZE

17.4 cm.

35.6 cm.

30 cm.

รูสำหรับยึดตู้ติดผนังจำนวน 5 รู