

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดย...



19" CABINET RACK

For All Your Networking Needs.


www.ncsthailand.com

ราคาคนไทย คุณภาพส่งออก...



คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ทุกชั้นสามารถถอดประกอบได้โดยสะดวกแบบ MODULAR KNOCK DOWN
- มีความคงทน และป้องกันสนิม 100% มีความหนา 1.6 มม. ผลิตขึ้นจากเหล็ก Electro Galvanize Steel
- เสายึดทำจากเหล็ก Electro Galvanize มีความหนา 2 มม. เจาะรู Square ตามมาตรฐาน IEC297, DIN และสามารถปรับเข้าออก ได้ตามความต้องการ เสายึดมีความแข็งแรงเป็นพิเศษสามารถ ยึด Server ขนาดใหญ่ได้
- ประตูด้านหน้า เป็น Acrylic หรือ กระดาษ หนา 5 มม. มีกุญแจล็อก และมีวัสดุหรือยางติดขอบประตูเพื่อป้องกันฝุ่น
- ประตูด้านหน้าและด้านหลังสามารถ ปรับเปลี่ยนให้เปิดได้ทั้งด้านซ้ายและขวา ขึ้นอยู่กับสถานที่
- ประตูด้านหลังมีกุญแจล็อกและมีช่องระบายอากาศแบบกันฝุ่นฝ้าครอบด้านบนและด้านข้าง 4 ด้านมีช่องระบายอากาศ
- บานพับประตูเป็นแบบ อลูมิเนียมอัลลอย หรือ พลาสติก(PVC)
- ฝ้าด้านข้างถอดออกและเข้าง่าย มีกุญแจล็อก SLIDE LATCH
- ฐานตู้เป็นเหล็กสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ และมีฟองน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นและสัตัวเข้าตู้ได้ ฐานสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขาดังปรับขึ้นลงได้ ล้อเลื่อนหุ้มยางเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว และ กันการลื่นไถล
- ผ่านขบวนการพ่นและอบสีด้วยกระบวนการที่ประณีตด้วยระบบ Electro-Static มีความหนาเป็นพิเศษ
- มีสายดิน(Ground) เชื่อมต่อเหล็กทุกชั้นภายในตู้เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
- แฉกชุดนอตสกรูโครเมี่ยม
- Compile with standard DIN41494, IEC297-1, IEC297-2, IEC297-3, EA-310-C, EA-310-D(1992), BS5954 ระวังสินค้า แอบอ้างและเลียนแบบ!!!!

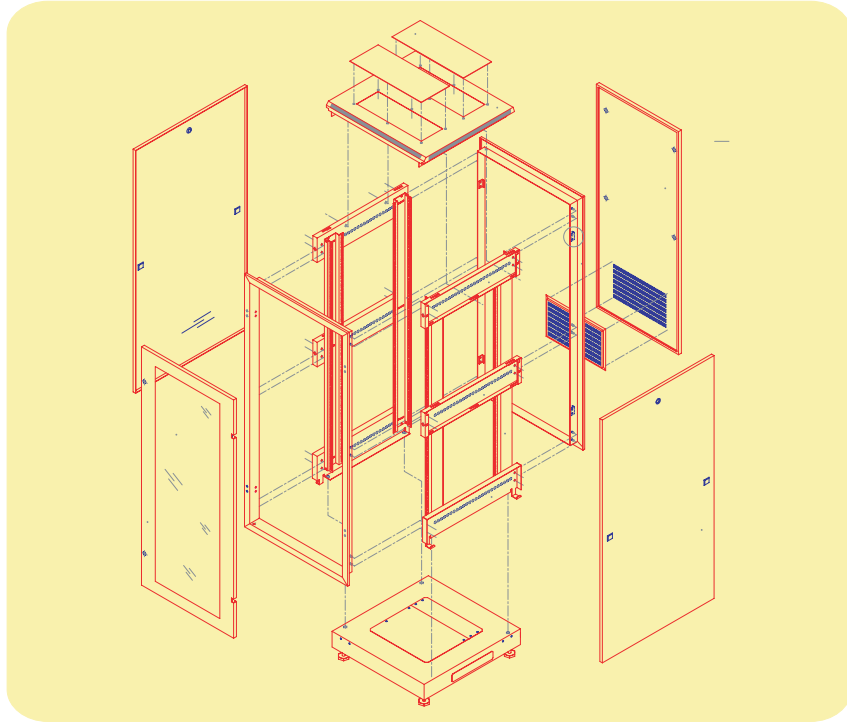

CATALOGUE NO.	DESCRIPTION
NC15U66	15U = 600x600x850 mm
NC15U68	15U = 600x800x850 mm
NC27U66	27U = 600x600x1390 mm
NC27U68	27U = 600x800x1390 mm
NC27U61	27U = 600x1000x1390 mm
NC36U66	36U = 600x600x1790 mm
NC36U68	36U = 600x800x1790mm
NC36U61	36U = 600x1000x1790mm
NC39U66	39U = 600x600x1850 mm
NC39U68	39U = 600x800x1850 mm
NC39U61	39U = 600x1000x1850 mm
NC42U66	42U = 600x600x2050 mm
NC42U68	42U = 600x800x2050 mm
NC42U88	42U = 800x800x2050 mm
NC42U61	42U = 600x1000x2050 mm
NC42U81	42U = 800x1000x2050 mm
NC45U66	45U = 600x600x2185 mm
NC45U68	45U = 600x800x2185 mm

ราคาคนไทย คุณภาพส่งออก...



คุณสมบัติที่โดดเด่น

- มีกุญแจล็อกคตอนกลางของตู้ สามารถเปิดด้านข้างได้
- มีความคงทน และป้องกันสนิม 100% มีความหนา 2 มม. ผลิตขึ้นจากเหล็ก Electro Galvanize Steel
- เสายึดทำจากเหล็ก Electro Galvanize มีความหนา 2 มม. เจาะรู Square ตามมาตรฐาน IEC297, DIN
- ประตูด้านหน้า เป็น Acrylic หรือ กระจก หนา 5 มม. มีกุญแจล็อก และมีวัสดุหรือยางติดขอบประตูเพื่อป้องกันฝุ่น
- ประตูด้านหน้าและด้านหลังมีกุญแจล็อก
- ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน มีช่องระบายอากาศ บานพับประตูเป็นแบบ อลูมิเนียมอัลลอย หรือ พลาสติก (PVC)
- ด้านบนของตู้ สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4x4 นิ้ว
- ผ่านขบวนการพ่นและอบสีด้วยกระบวนการที่ประณีตด้วยระบบ Electro-Static มีความหนาเป็นพิเศษ
- มีสายดิน (Ground) เชื่อมต่อเหล็กทุกชิ้นภายในตู้เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
- แกมชุดนอตสกรูโครเมี่ยม
- Compile with standard DIN41494, IEC297-1, IEC297-2, IEC297-3, EIA-310-C, EIA-310D(1992), BS5954
- ระวังสินค้า แอบอ้างและเลียนแบบ !!!!

1U = 1.75" = 4.45 cm.

CATALOGUE NO.	DESCRIPTION
NC-WR6U40 NC-WR6U50 NC-WR6U60	6U=600x400x350 6U=600x500x350 6U=600x600x350
NC-WR9U40 NC-WR9U50 NC-WR9U60	9U=600x400x485 9U=600x500x485 9U=600x600x485
NC-WR12U40 NC-WR12U50 NC-WR12U60	12U=600x400x620 12U=600x500x620 12U=600x600x620

ราคาคนไทย คุณภาพส่งออก...

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- มีจำนวน 6 และ 12 AC Outlet
- มีสวิตช์เปิด-ปิด และมีไฟแสดงสถานะการใช้งาน
- มีสวิตช์ควบคุมขนาด 15A, 220V. สำหรับป้องกันไฟเกิน
- มีการเดินสายดิน (Ground) ป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์เชื่อมต่อ
- สาย AC. POWER ความยาว 3 เมตร




NC-APC6 : AC power distribution 6 outlet
NC-ADP12 : AC power distribution 12 outlet

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ทำจากเหล็ก Electro-galvanize มีความหนา 1.6 มม. และป้องกันสนิม
- ทั้ง 4 มุม ยึดนอต ให้มีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้มาก
- สามารถรับน้ำหนัก 100 กก. เป็นอย่างน้อย
- มีความลึกดังนี้ 25, 45, 60, 70, 80, 90 ซม. ตามความเหมาะสมของตู้
- มี 2 ชนิด แบบเลื่อนเข้าออกได้ และ ยึดติดอยู่กับที่
- ใช้ได้กับตู้ 19 นิ้วมาตรฐานทั่วไป

SHELVE COMPONENT

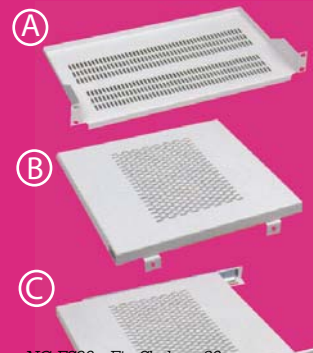


A : Front Panel Fix Shelf
B : 4 Screw Fix Shelf
C : Slide Shelf

NC-FS30 : Fix Sheleve 30cm
NC-FS45 : Fix Sheleve 45cm
NC-FS60 : Fix Sheleve 60cm
NC-SS45 : Slide Sheleve 45cm
NC-SS60 : Slide Sheleve 60cm

คุณสมบัติที่โดดเด่น


- ขนาด 4x4 นิ้ว ADC-12 และ ABS PVC มีความแข็งแรง
- 220VAC. สาย AC ยาว 1.20 เมตร
- ชุดขับเคลื่อนพัดลมด้วยลูกปืน (Bearing) 2 ชุด มีความคล่องตัวสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถทนอุณหภูมิ 30-60 องศาเซลเซียส
- มีตะแกรงปิดด้านหน้าป้องกันความปลอดภัย
- มีขนาดของพัดลม 1x4", 2x4", 3x4"

VENTILATING FAN

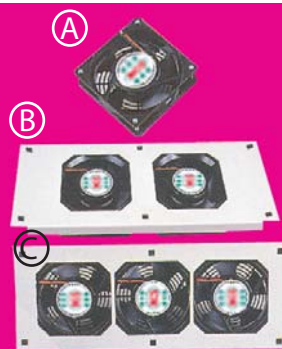

NC-ELF4 : A= 1x4" Fan Part
NC-ELF24 : B= 2x4" Fan Part
NC-ELF34 : C= 3x4" Fan Part

ACCESSORIES

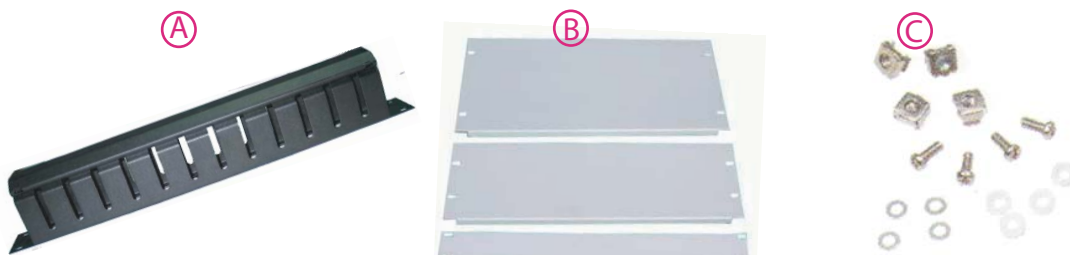

BLANK1U : Blank Panel Size 1U
BLANK3U : Blank Panel Size 3U
BLANK5U : Blank Panel Size 5U
WMP : Wire Management Panel
BOLT : Screw and Nut (set)

A= Wire Management Panel, B= Blank Panel, C= Screw with nut

ราคคนไทย คุณภาพส่งออก...

Fiber Enclosure


RM636



Under




Inside

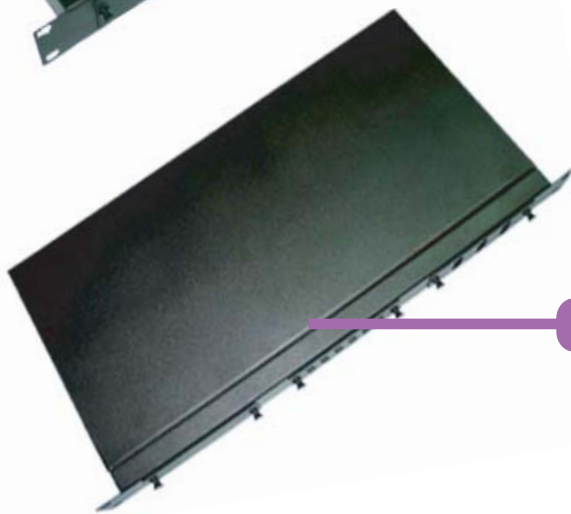

Top

จุดเด่นของสินค้า กลองเก็บปลายสายใยแก้วนำแสง 1-36 port

- ความหนา 1.6 มิลลิเมตร สีดำ
- ภายในมีตัวจัดสาย 4 ชั้น
- ด้านหลังมี 4 ช่องขนาด 1นิ้วสำหรับร้อยสาย
- ภายในมีช่องสำหรับยึดสายทำจากเหล็กขึ้นเดียวกัน
- ด้านหน้ามีช่องสำหรับใส่ ST,SC,FC adaptor สูงสุด 36port
- ทั้งสี่ด้านของกล่องปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์กัดสายใยแก้ว

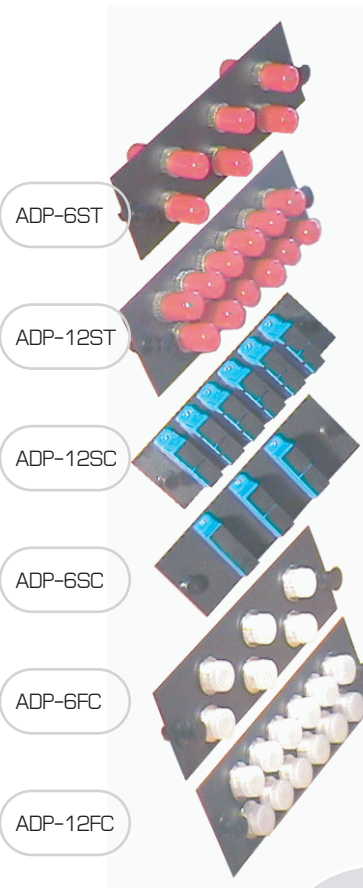

จุดเด่นของสินค้า กลองเก็บปลายสายใยแก้วนำแสง 1-24 port

- ความหนา 1.6 มิลลิเมตร สีดำ
- มีกุญแจล็อกด้านหน้า
- ภายในมีตัวจัดสาย 4 ชั้น
- ด้านล่างมี 4 ช่องขนาด 1นิ้วสำหรับร้อยสาย
- ด้านบนมี 2 ช่องขนาด 1นิ้วสำหรับร้อยสาย
- ภายในมีช่องสำหรับยึดสายทำจากเหล็กขึ้นเดียวกัน
- ด้านหน้ามีช่องสำหรับใส่ ST,SC,FC adaptor สูงสุด 24 port
- ทั้งสี่ด้านของกล่องปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์กัดสายใยแก้ว

WM624




Order No.

RM636	1U Rack Enclosure 36port,Fix
RMS636	1U Rack Enclosure 36port,sliding
WM624	24 Port Wall Enclosure

Adaptor Plate

BLNK	Blank Snap-plate
ADP-6ST	6/ST-ST snap-plate, unloaded
ADP-12ST	12/ST-ST snap-plate, unloaded
ADP-6SC	6/SC-SC snap-plate, unloaded
ADP-12SC	12/SC-SC snap-plate, unloaded
ADP-6FC	6/FC-FC snap-plate, unloaded
ADP-12FC	12/FC-FC snap-plate, unloaded



For All Your Networking Needs.

ราคาคนไทย คุณภาพส่งออก

Distributed by



Manufacture and Distributor

NCS NETWORKS COMMUNICATION SOLUTION CO.,LTD.

39/5 Moo 9 Nuanchan Rd., Klongkum, BuengKum, Bangkok (Thailand) 10230

Tel : 0-2508-0977 (20 Line Automatic) Fax : 0-2508-0981 www.ncsthailand.com E-mail : ncs@ncsnetwork.com